


Заглушка

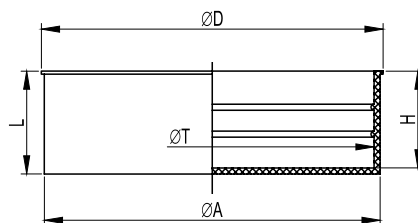

Назначение:

- защита гибких, жестких, дренажных гофрированных двустенных труб со свободных концов от попадания влаги и грязи в процессе монтажа, эксплуатации и хранения.


Характеристики:

- материал – полиэтилен;
- температура эксплуатации – от -40 до +90 °С;
- степень защиты IP 40 без уплотнителей и IP 55 с уплотнительным кольцом.

| Диаметр, мм | Геометрические размеры, мм | | | | | Вес, г | Упаковка, шт. | Код |
|-------------|----------------------------|-----|-----|----|----|--------|---------------|--------|
| | Ø T | Ø D | Ø A | H | L | | | |
| 50 | 50 | 55 | 51 | 10 | 11 | 5 | 50 | 50950 |
| 63 | 63 | 68 | 65 | 27 | 29 | 12 | 50 | 023063 |
| 75 | 75 | 79 | 77 | 27 | 29 | 16 | 50 | 023075 |
| 90 | 90 | 98 | 92 | 33 | 35 | 19 | 25 | 023090 |
| 110 | 110 | 119 | 112 | 32 | 34 | 35 | 50 | 023110 |
| 125 | 125 | 132 | 127 | 32 | 34 | 32 | 50 | 023125 |
| 140 | 140 | 146 | 143 | 32 | 34 | 33 | 30 | 023140 |
| 160 | 160 | 168 | 162 | 32 | 34 | 45 | 20 | 023160 |
| 200 | 200 | 208 | 204 | 47 | 50 | 84 | 15 | 023200 |

Кластеры (держатели расстояний)

Одиночный

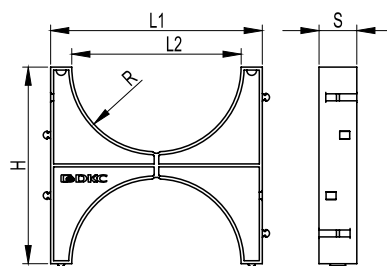

Назначение:


- крепление труб, препятствие смещению, сохранение расстояния между гибкими, жесткими, дренажными гофрированными двустенными трубами одного диаметра.

Характеристики:

- материал – полипропилен;
- температура эксплуатации – от -40 до +90 °С;
- имеют специальные пазы для соединения между собой.

| Диаметр трубы, мм | Геометрические размеры, мм | | | | | Упаковка, шт. | Код |
|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|----|---------------|--------|
| | L1 | L2 | H | R | S | | |
| 90 | 114 | 92 | 100 | 46 | 25 | 70 | 025901 |
| 110 | 140 | 112 | 142 | 56 | 25 | 60 | 025111 |
| 125 | 150 | 127 | 140 | 63 | 25 | 50 | 025121 |
| 160 | 190 | 163 | 175 | 82 | 30 | 50 | 025161 |
| 200 | 230 | 202 | 240 | 101 | 40 | 22 | 025201 |

Двойной

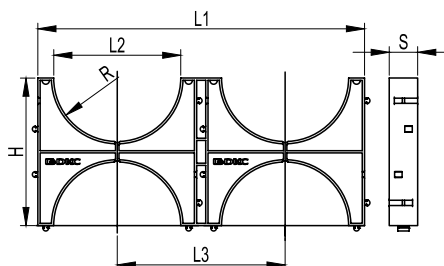

Назначение:

- закрепление труб, препятствие смещению, сохранение расстояния между гибкими, жесткими, дренажными гофрированными двустенными трубами одного диаметра.

Характеристики:

- материал – полипропилен;
- температура эксплуатации – от -40 до +90 °С;
- имеют специальные пазы для соединения между собой.

| Диаметр трубы, мм | Геометрические размеры, мм | | | | | | Упаковка, шт. | Код |
|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|----|----|---------------|--------|
| | L1 | L2 | L3 | H | R | S | | |
| 90 | 238 | 92 | 124 | 100 | 46 | 25 | 36 | 025902 |
| 110 | 284 | 112 | 142 | 142 | 56 | 25 | 30 | 025112 |
| 125 | 314 | 127 | 164 | 140 | 63 | 25 | 50 | 025122 |
| 140 | 332 | 142 | 166 | 150 | 71 | 40 | 12 | 025142 |
| 160 | 390 | 163 | 200 | 175 | 82 | 30 | 24 | 025162 |