


Изображение	Наименование	Особенности исполнения	Цвет	Номинальное напряжение, В	Масса нетто, кг	Артикул
	Дополнительный контакт XB-2 NC красный	Нормально закрытый (размыкающий)	красный	-	0,012	рbn-xb-2-nc
	Дополнительный контакт XB-2 NO зеленый	Нормально открытый (замыкающий)	зеленый			рbn-xb-2-no
	Дополнительный контакт NC бордовый	Нормально закрытый (размыкающий)	бордовый			рbn-01-г
	Дополнительный контакт NO черный	Нормально открытый (замыкающий)	черный			рbn-02-b

## Посты кнопочные

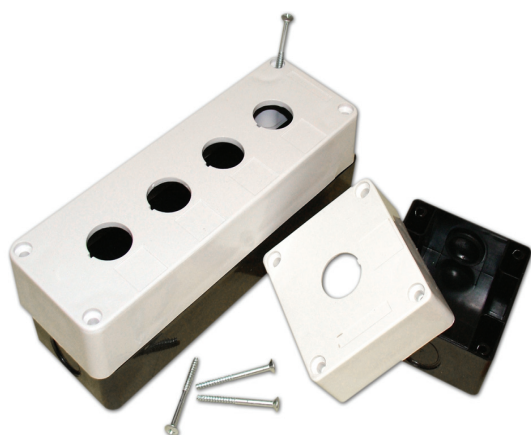

Предназначены для установки в них аппаратуры управления и сигнализации с посадочным отверстием 22 мм (кнопки управления, переключатели, светосигнальные индикаторы). Выпускаются пластиковые и металлические посты.

## Номенклатура

Наименование	Кол-во мест	Материал	Степень защиты	Цвет	Масса нетто, кг	Артикул	
КП 101	1	пластик	IP31	белый	0,136	срб-101-w	
КП 102	2				0,136	срб-102-w	
КП 103	3				0,164	срб-103-w	
КП 104	4				0,164	срб-104-w	
КП 105	5				0,198	срб-105-w	
КП 106	6				0,198	срб-106-w	
КП 101	1			желтый	RAL 7035	0,328	срб-101-o
КП 102	2					0,328	срб-102-o
КП 103	3					0,396	срб-103-o
КП 104	4					0,396	срб-104-o
КП 105	5					0,396	срб-105-o
КП 106	6					0,396	срб-106-o
ПКУ 11	1	металл	IP 54	RAL 7035	0,200	mpku-11	
ПКУ 12	2				0,400	mpku-12	
ПКУ 13	3				0,600	mpku-13	
ПКУ 14	4				0,600	mpku-14	
ПКУ 23	6				0,650	mpku-23	
ПКУ 24	8				0,750	mpku-24	
ПКУ 33	9				0,800	mpku-33	
ПКУ 34	12				1,000	mpku-34	